

Adapter und Einschraubstutzen

Die Indunorm bietet für Sie ein lückenloses Programm von Problemlösern an:

■ Gewindeadapter

Reduzieren oder vergrößern die vorhandene Gewindegröße

■ Übergangsadapter

Stellen die Verbindung zwischen zwei Einschraubgewinden her, um die Verbindung von Rohren an Schlauchleitungen zu ermöglichen.

■ Schlauchendadapter

Schlauch am Einschraubloch, Schlauch an Schlauch usw.


■ Verschlusschrauben und Dichtungen

Anschlüsse nach ISO, UNF, NPT, BSP
Nennweiten DN 5 – DN 50

Kennbuchstaben	BSP Gewinde Dichtf. 60°		UNF (UN) Gewinde JIC Dichtform 37°		UNF (UN) Gew. SAE Dichtform mit O-Ring		NPTF Gewinde konisch		NPSM Gewinde Dichtform 30°		UNF (UN, UNS) Gewinde ORFS Dichtform	
	AG	U/M	AG	U/M	AG	U/M	AG	IG NMF	AG	U/M	AG	U/M
SIZE-Nr.	BM	BF	JM	JF	SMR	-	NM	-	-	NPS	ORM	ORF
02	G 1/8"						1/8"-27			1/8"-27		
04	G 1/4"						1/4"-18			1/4"-18		9/16"-18 UNF
06	G 3/8"		3/8"-24 UNF				3/8"-18			3/8"-18		11/16"-16 UNF
07			7/16"-20 UNF		7/16"-20 UNF							
08	G 1/2"		1/2"-20 UNF		1/2"-20 UNF		1/2"-14			1/2"-14		13/16"-16 UNF
09			9/16"-18 UNF		9/16"-18 UNF							
10	G 5/8"											1"-14 UNS
12	G 3/4"		3/4"-16 UNF		3/4"-16 UNF		3/4"-14			3/4"-14		1.3/16"-12 UN
14			7/8"-14 UNF		7/8"-14 UNF							
16	G 1"						1"-11,5			1"-11,5		1.7/16"-12 UN
17			1.1/16"-12 UN		1.1/16"-12 UN							
19			1.3/16"-12 UN		1.3/16"-12 UN							
20	G 1.1/4"						1.1/4"-11,5			1.1/4"-11,5		1.11/16"-12 UN
21			1.5/16"-12 UN		1.5/16"-12 UN							
24	G 1.1/2"						1.1/2"-11,5			1.1/2"-11,5		2"-12 UN
26			1.5/8"-12 UN		1.5/8"-12 UN							
30			1.7/8"-12 UN		1.7/8"-12 UN							
32	G 2"						2"-11,5			2"-11,5		
40			2.1/2"-12UN		2.1/2"-12UN							

+ Ihre Vorteile

- sehr breites Sortiment
- vielfältige Problemlöser
- hohe, direkte Verfügbarkeit
- Wiederverwendbarkeit

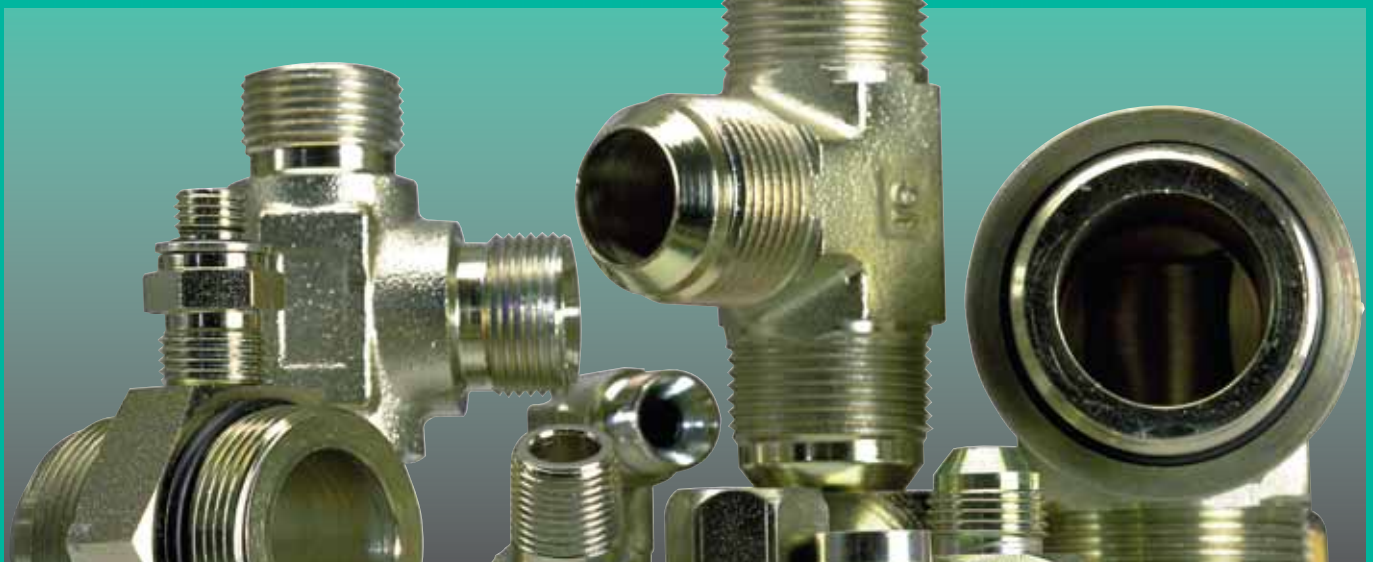

Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen. Keine Mindestbestellmenge.
Unsere Angebotspreise verstehen sich rein netto zzgl. 19% MwSt. Lieferung gemäß unserem Versandsystem.